

Настенные соединительные коробки 19” коробки

## Fiber Optic



“Настенные 19” коробки  
Fiber optic предназначены  
для подключения  
оптоволоконных кабелей  
с соединителями ST, SC, LC,,

# Настенные соединительные коробки **Fiber Optic**




- Предназначаются для подключения оптоволоконных кабелей. Спереди имеются соединители типа ST, SC и LC.
- Запираются спереди подпружиненными винтами.
- Комплектация: соединитель PG 16, 1 шт., и пластмассовый кабельный органайзер, 4 шт.
- Кабельные зажимы на внутренней поверхности.
- Стандартный цвет – черный RAL 9005.  
По заказу поставляются светло-серого цвета RAL 7035.

Если не указано иное, то цвет поставляемого изделия – черный RAL 9005.

## Настенные соединительные коробки для оптоволоконных кабелей

Артикул	Описание изделия
<b>M66 FBOX 6ST</b>	Настенная соединительная коробка для оптоволоконных кабелей, 6 портов ST, цвет черный
<b>M66 FBOX 24ST</b>	Настенная соединительная коробка для оптоволоконных кабелей, 24 порта ST; цвет черный
<b>M66 FBOX 24SC D</b>	Настенная соединительная коробка для оптоволоконных кабелей 24 порта SC, дуплекс, цвет черный
<b>M66 FBOX 24SC S</b>	Настенная соединительная коробка для оптоволоконных кабелей 24 порта SC, симплекс, цвет черный

## УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СТОЙКУ 19" СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ

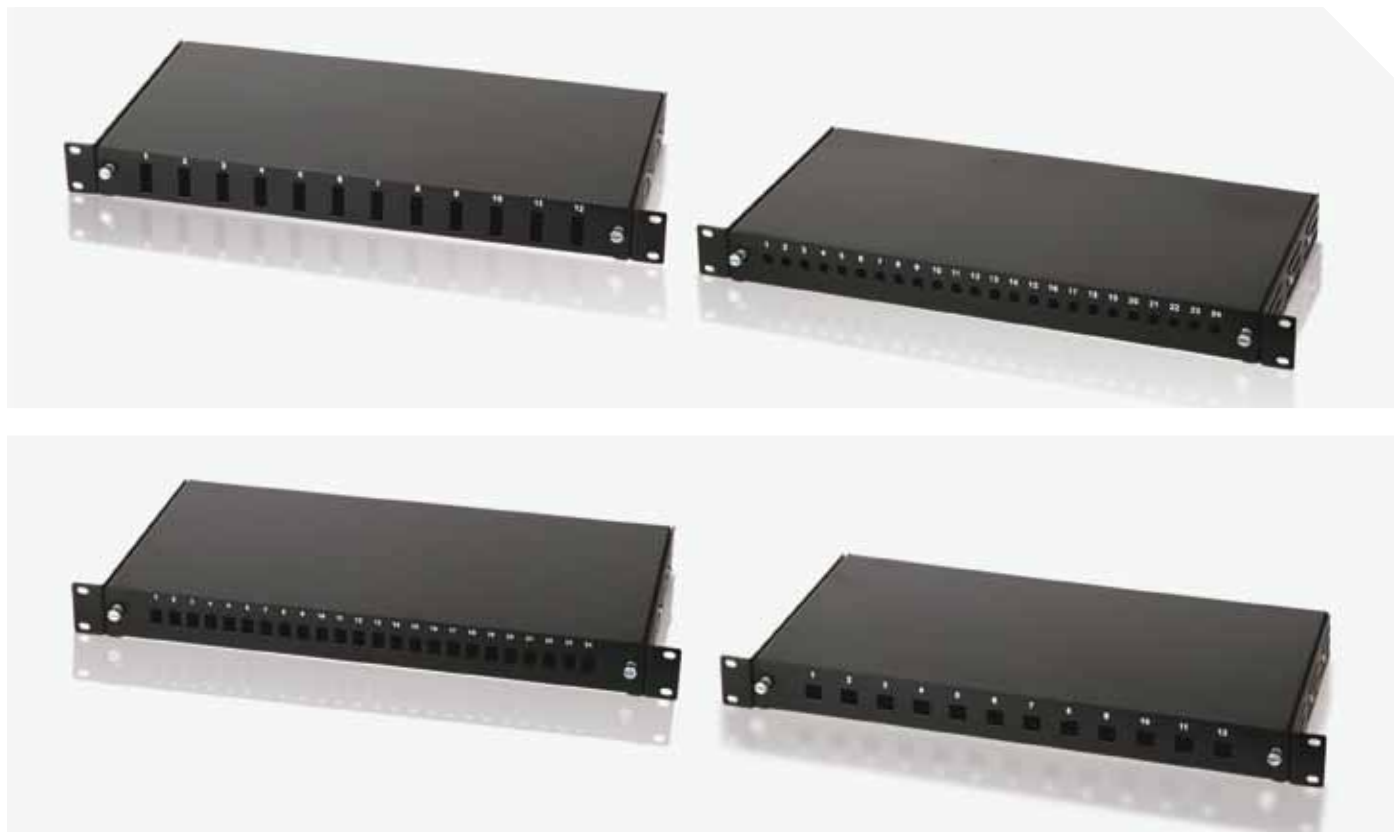

- Высота 1U, устанавливаются в стойку 19"
- Выдвижная полка для доступа к проводникам
- Выдвижной кронштейн для крепления на стойке, обеспечивающий регулирование по глубине
- Приваренный к внутренней поверхности штырь для сплайс-кассеты
- Стандартный цвет – черный RAL 9005.  
По заказу поставляются светло-серого цвета RAL 7035.
- Кабельные зажимы на внутренней поверхности.
- Комплектация: соединитель PG16, 1 шт., и пластмассовые кабельные органайзеры, 4 шт.

### Устанавливаемые в стойку 19" соединительные коробки для оптоволоконных кабелей, высота 1U

Артикул	Описание изделия	Ш x Г x В (мм)
M66 PP 12SC D	19" патч-панель для оптоволоконных кабелей, 1U, 12 портов SC, дуплекс; диаметр крепежного отверстия адаптера = XX мм	482x225x44,45
M66 PP 12SC S	19" патч-панель для оптоволоконных кабелей, 1U, 12 портов SC, симплекс; диаметр крепежного отверстия адаптера = XX мм	482x225x44,45
M66 PP 24SC D	19" патч-панель для оптоволоконных кабелей, 1U, 24 шт. SC, дуплекс; диаметр крепежного отверстия адаптера = XX мм	482x225x44,45
M66 PP 24SC S	19" патч-панель для оптоволоконных кабелей, 1U, 24 шт. SC, симплекс; диаметр крепежного отверстия адаптера = XX мм	482x225x44,45
M66 PP 12 ST	19" патч-панель для оптоволоконных кабелей, 1U, 12 портов ST/FC	482x225x44,45
M66 PP 24 ST	19" патч-панель для оптоволоконных кабелей, 1U, 24 порта ST/FC	482x225x44,45
M66 PP 12 LC	19" патч-панель для оптоволоконных кабелей, 1U, 12 портов LC, дуплекс	482x225x44,45

XX = 1,8 мм – 2,4 мм – 3 мм

Размер крепежного отверстия адаптера указывайте в заказе.

Если не указано иное, изделие поставляется с отверстием диаметром 3 мм.